



CADERNO

TÉCNICO

MEMORIAL

DESCRITIVO

OBRA CIVIL

Clube Duque de Caxias

Reforma do Restaurante : Salão / Banheiros Sociais / Cozinha

Projeto Executivo R02 • Curitiba/PR

CS Arquitetura

Arq. Claudia C. Sovierzoski • CAU A21581-3

Arq. Arthur L. Schuchovski • CAU A297684-6

PARTE 1

SALÃO E BANHEIROS SOCIAIS

Memorial descritivo e caderno técnico de obra civil

Clube Duque de Caxias • Curitiba/PR • Projeto Executivo R02

Introdução

Reforma de interiores do restaurante • visão geral da intervenção

ESCOPO GERAL	Reforma integrada do restaurante do Clube Duque de Caxias, contemplando salão de atendimento, varanda incorporada, banheiros sociais e adequação da cozinha, conforme o Projeto Executivo R02.
SALÃO + VARANDA	Retirada das esquadrias de vidro existentes entre os ambientes e integração física da varanda ao salão. O piso da varanda, atualmente em nível inferior, será elevado e regularizado até coincidir com o nível acabado do salão, evitando degraus e rampas.
BWCs SOCIAIS	Demolição dos sanitários existentes no salão e reconstrução em nova posição, buscando melhor organização de fluxos, maior privacidade e melhor aproveitamento do espaço. O conjunto previsto contempla BWC feminino, BWC masculino e BWC PCD/família.
FORRO	Retirada do forro existente em madeira. Após a desmontagem e inspeção das condições acima do forro, será executado novo forro em drywall/gesso, mantendo-se a maior altura livre possível, conforme as condições reais de obra.
COZINHA	A cozinha será reformada para adequação de fluxos, instalação de equipamentos e atendimento às exigências sanitárias aplicáveis.

Base documental e limites deste caderno

Documentos considerados • Projeto Executivo R02

01/09

Planta de Layout – organização dos ambientes e relação salão/varanda/banheiros.

02/09

Planta de Remoção – elementos e paredes a demolir/retirar.

03/09

Planta de Construção – novas paredes e configuração dos banheiros sociais.

05/09

Planta de Forro – sistemas e áreas de forro.

07/09

Planta de Revestimentos – tintas e revestimentos especificados.

08/09

Planta de Piso – materiais e áreas de piso.

09/09

Planta de Rodapé – localização e especificação do rodapé.

Limites deste volume

Inclui

- Demolições e remoções
- Novas paredes e vãos
- Nivelamento e regularização de pisos
- Pisos e rodapés
- Forros
- Pinturas e revestimentos
- Obra civil dos banheiros sociais

Não inclui


Mobiliário, equipamentos, decoração, comunicação visual e projetos complementares executivos, salvo interfaces necessárias à obra civil.

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Salão, varanda e sanitários sociais

ESCOPO	Executar somente as demolições e retiradas indicadas na Prancha 02/09, preservando elementos não assinalados.
ESQUADRIAS	Retirar as esquadrias de vidro existentes entre salão e varanda para permitir a integração dos ambientes. Critério de reaproveitamento/armazenamento será avaliado posteriormente.
SANITÁRIOS EXISTENTES	Demolir o conjunto sanitário existente no salão conforme projeto, incluindo divisórias, portas, acabamentos e elementos interferentes, mantendo a integridade da estrutura.
FORRO DE MADEIRA	Retirar o forro existente em madeira nas áreas previstas. Após a desmontagem, inspecionar vigas, laje, instalações e interferências antes da definição final das novas alturas.
PROTEÇÕES	Proteger elementos mantidos, pisos, esquadrias, pilares e demais superfícies adjacentes.
OBSERVAÇÕES	Qualquer demolição não indicada no projeto deverá ser previamente aprovada pelos autores e responsável técnico da obra.

Imagem de referência

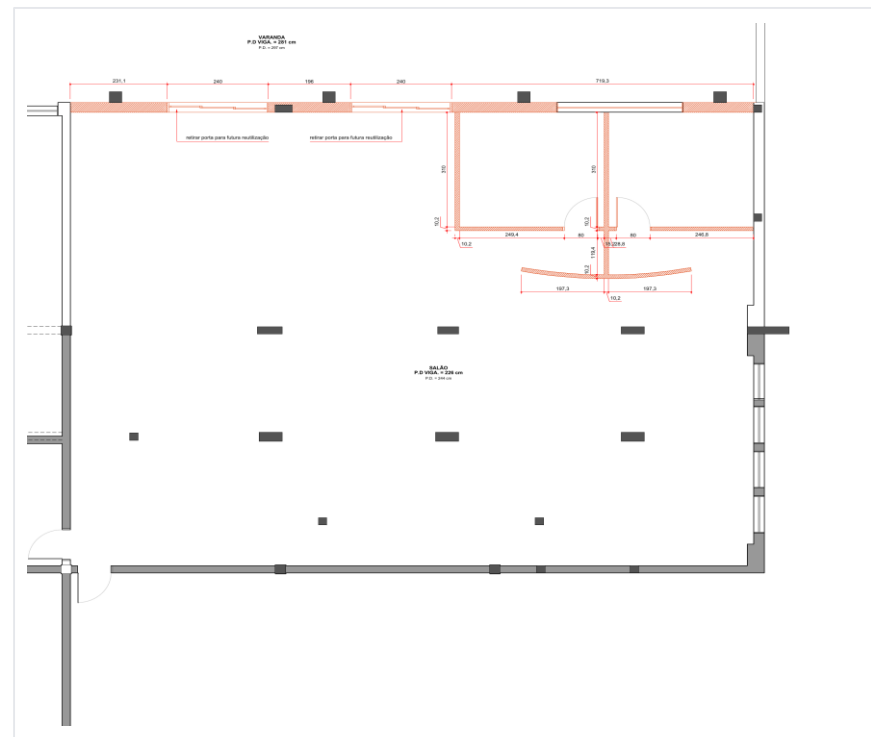


Recorte da Prancha 02/09 • Planta de Remoção.

CONSTRUÇÕES E NOVA COMPARTIMENTAÇÃO

Banheiros Sociais e adequações de paredes

ESCOPO	Executar novas paredes, fechamentos e vãos conforme a Prancha 03/09, sem alterações de geometria, posição ou circulação.
BANHEIROS	Novo conjunto no interior do salão: BWC feminino, BWC masculino e BWC PCD/família, conforme configuração do projeto executivo.
SISTEMA CONSTRUTIVO	Paredes em Sistema Glasroc X 15 cm acabado.
PAREDES / VÃOS	Conferir espessuras, alinhamentos, prumos, vergas, reforços e dimensões dos vãos antes dos fechamentos definitivos.
PORTAS / ARREMATES	Material, acabamento, ferragens, soleiras e perfis: : serão avaliados após a retirada dos materiais existentes.
OBSERVAÇÕES	Compatibilizar passagens hidráulicas, elétricas, esgoto, climatização e demais interfaces antes do fechamento das paredes.

Imagem de referência

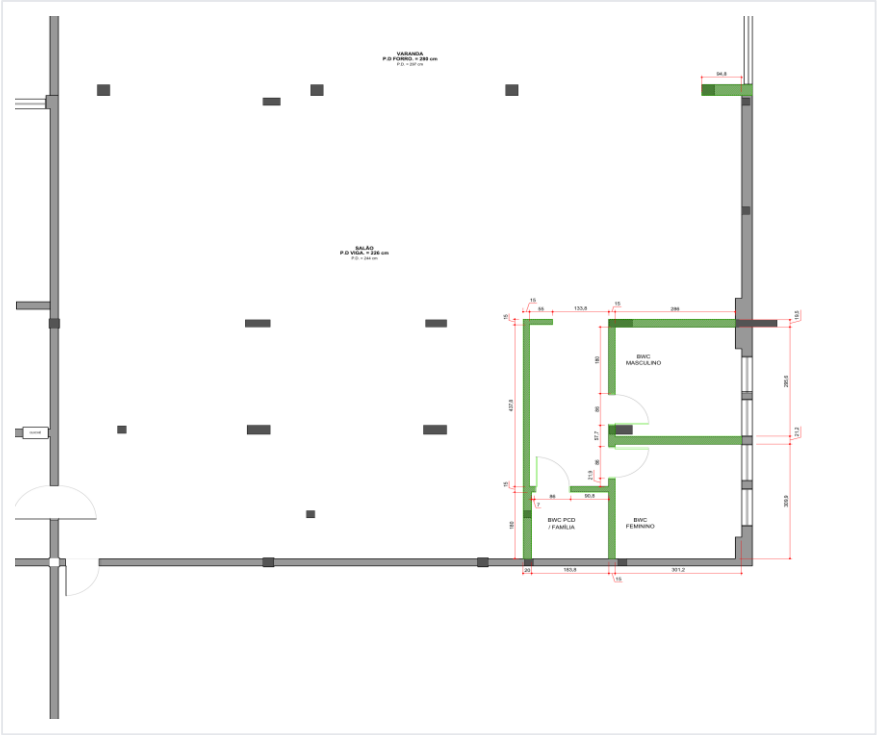


Recorte da Prancha 03/09 • Planta de Construção.

INTEGRAÇÃO SALÃO + VARANDA

Nivelamento contínuo dos ambientes

OBJETIVO	Transformar salão e varanda em uma área contínua de atendimento, sem degraus ou rampas na transição entre os ambientes.
SITUAÇÃO EXISTENTE	A varanda apresenta cota de piso inferior à do salão. A diferença real deverá ser confirmada por levantamento em obra.
NIVELAMENTO	Elevar e regularizar o piso da varanda até coincidir com a cota de piso acabado do salão. Avaliar rampa para acesso externo.
SOLUÇÃO CONSTRUTIVA	Sistema, espessuras, enchimentos e regularização: avaliação pela empresa contratada.
ESTRUTURA	Verificar previamente cargas adicionais e condições da estrutura existente. Não intervir em vigas, pilares ou lajes sem avaliação do responsável técnico.
ENTREGA	Plano único, nivelado, estável e apto a receber o acabamento especificado, respeitando juntas e arremates necessários.

Imagem de referência

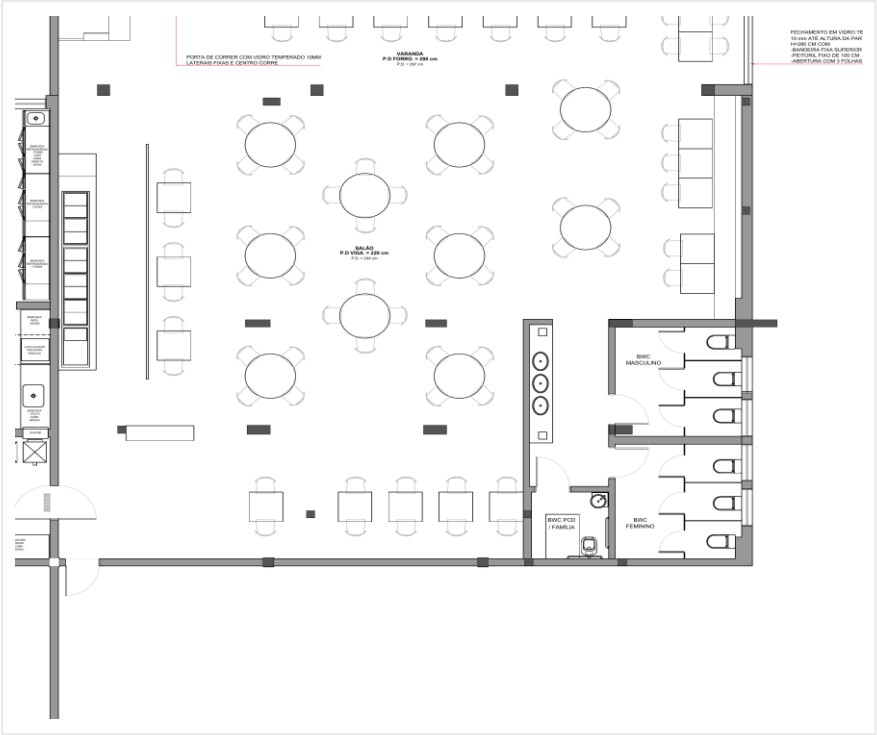


Recorte da Prancha 01/09 • relação salão e varanda no layout final.

PISOS

Salão integrado e banheiros sociais


SALÃO / VARANDA	Piso vinílico ARQ 100 x 100 cm • Marca: Arquitech • Linha Chateau • Cor: SERRANT • capa de uso 0,50, conforme Prancha 08/09.
BANHEIROS SOCIAIS	Porcelanato 90 x 90 cm cinza • Ceusa • Urbe SGR NAT RET, conforme codificação da Prancha 08/09.
BASE	Substrato firme, seco, limpo, regularizado e compatível com o sistema de assentamento. Preparação final conforme exigência do fabricante.
NIVELAMENTO	Na varanda, compatibilizar o novo nível com a espessura do acabamento, garantindo continuidade com o salão.
ARGAMASSAS / ADESIVOS	Conforme especificação do fornecedor.
OBSERVAÇÕES	Conferir paginação, juntas, transições e cotas em obra antes do assentamento. Não substituir os materiais especificados sem autorização.

Imagem de referência

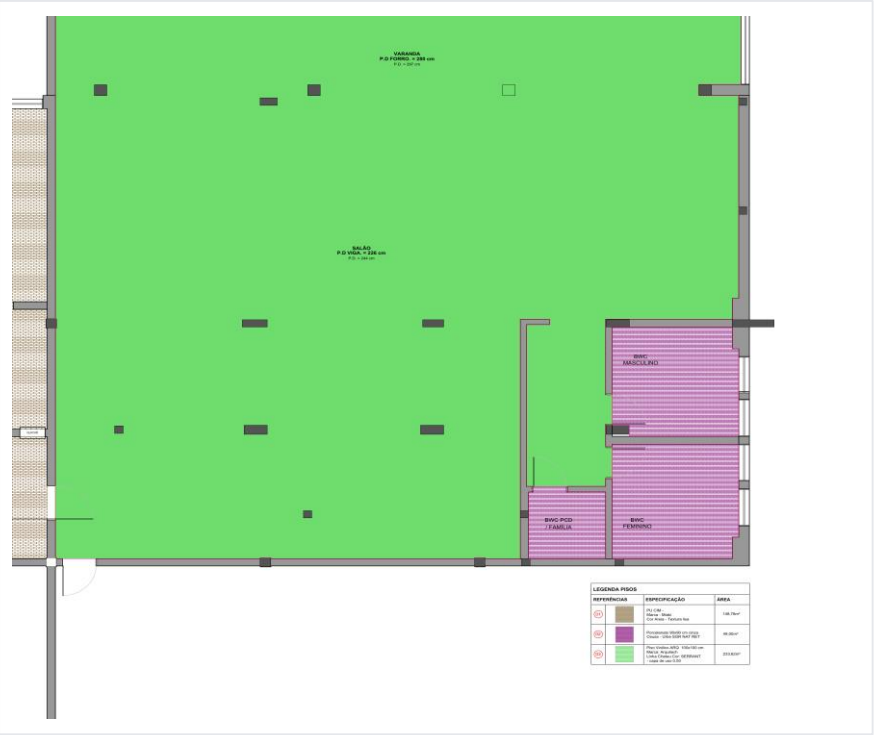

Recorte da Prancha 08/09 • Planta de Piso.

Imagem de referência

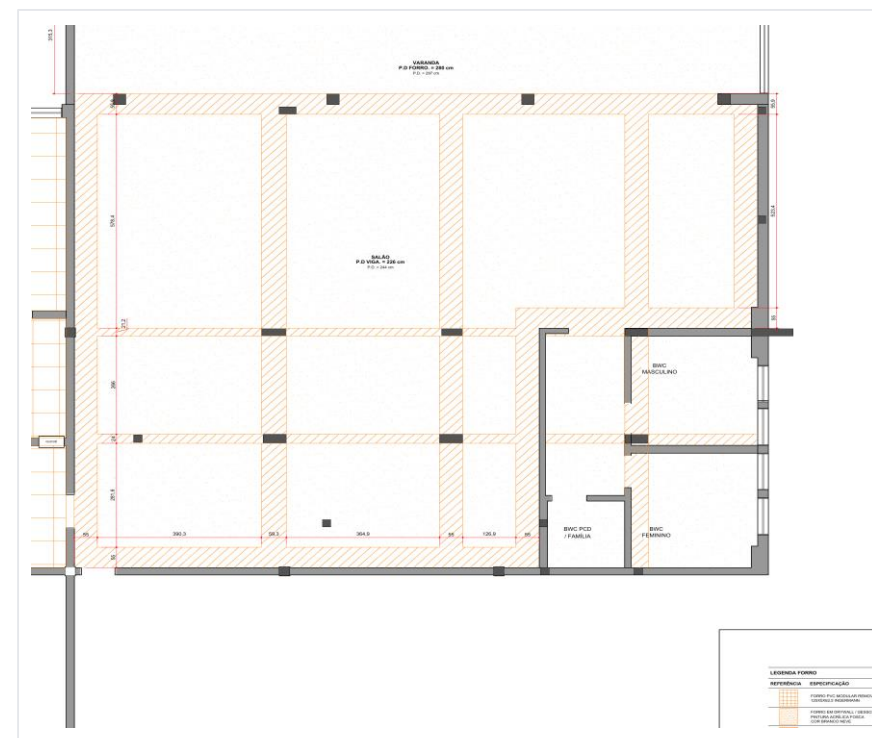


Recorte da Prancha 05/09 • Planta de Forro.

PAREDES, PINTURAS E REVESTIMENTOS

Acabamentos conforme codificação da Prancha 07/09

PINTURA 01	Pintura acrílica acetinada • Suvinil Toque de Seda • Cor: Branco Gelo, conforme distribuição do projeto.
PINTURA 02	Pintura acrílica acetinada • Suvinil Toque de Seda • Cor: Papel Picado, conforme distribuição do projeto.
REVESTIMENTO CERÂMICO	Caletta • 15 x 15 cm • Marca: Strufaldi, conforme codificação da Prancha 07/09. – piso ao teto
OUTRO REVESTIMENTO	Porcelanato Eliane Forma • 32 x 60 cm • Branco AC, conforme codificação da Prancha 07/09.
PREPARAÇÃO	Regularizar, corrigir fissuras e garantir superfícies planas e limpas antes dos acabamentos. Selador, massa e fundos: conforme sistema do fabricante.
OBSERVAÇÕES	Respeitar integralmente a distribuição gráfica da prancha. Rejunte, paginação e encontros: .

Imagem de referência

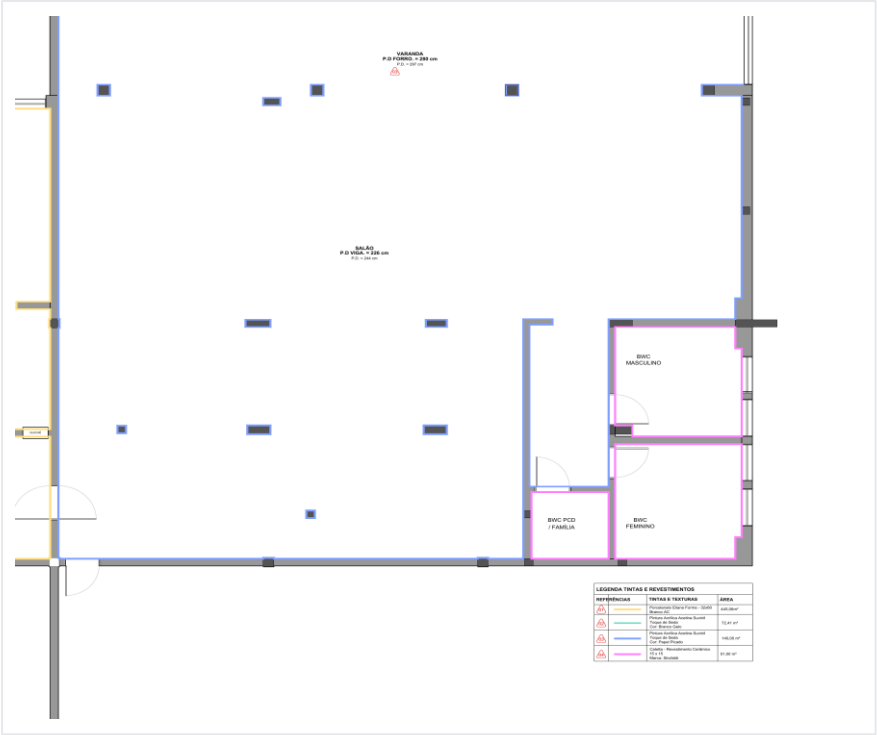


Recorte da Prancha 07/09 • Tintas e Revestimentos.

RODAPÉS

Acabamento perimetral do salão

MODELO	Rodapé em poliestireno.
ALTURA	h = 3 cm.
COR	Branco.
REFERÊNCIA	Modelo Santa Luzia, conforme Prancha 09/09.
METRAGEM DE PROJETO	40 m nos trechos indicados no projeto. Conferir quantitativo final em obra.
INSTALAÇÃO	Base regular, seca e limpa. Garantir alinhamento contínuo, encontros bem acabados e compatibilidade com o piso vinílico.
OBSERVAÇÕES	Aplicar somente nos trechos assinalados. Arremates em portas, quinas e encontros: . Prever também em volta dos pilares.

Imagem de referência

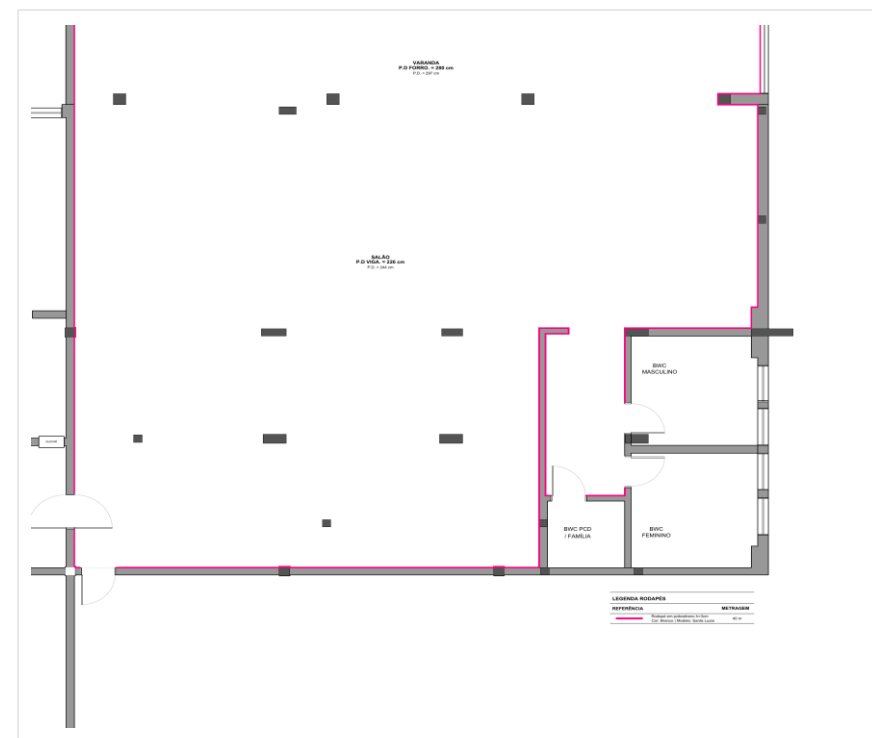

Recorte da Prancha 09/09 • Planta de Rodapé.

Memorial descritivo • Salão e varanda integrada

Escopo de obra civil • área de atendimento

DEMOLIÇÕES	Remoção das esquadrias de vidro entre salão e varanda; demolição de paredes e sanitários existentes somente nos trechos indicados; retirada do forro de madeira.
NIVELAMENTO	Elevação e regularização da varanda até a cota do piso acabado do salão. Prever rampa de acessibilidade para área externa.
PISO	Piso vinílico ARQ 100 x 100 cm, Arquitech, linha Chateau, cor SERRANT, capa de uso 0,50, conforme Prancha 08/09.
PAREDES	Preparação e pintura com os acabamentos Suvinil Toque de Seda especificados na Prancha 07/09, respeitando a distribuição gráfica.
FORRO	Novo forro em drywall/gesso, acabamento com pintura acrílica fosca Branco Neve. Altura final a confirmar após desmontagem do forro existente, buscando a maior altura possível.
RODAPÉ	Poliestireno h=3 cm, cor branca, modelo Santa Luzia, apenas nos trechos indicados; metragem de projeto 40 m.
ESTRUTURA	Não intervir em pilares, vigas ou demais elementos estruturais sem avaliação e autorização do responsável técnico.
ENTREGA	Superfícies finalizadas, niveladas, limpas e aptas para receber os elementos de mobiliário e operação previstos em etapas complementares.

Memorial descritivo • Banheiros Sociais

Escopo de obra civil • BWC feminino, masculino e PCD/família

AMBIENTES	BWC feminino • BWC masculino • BWC PCD/família.
PAREDES	Novas divisórias conforme planta de construção. Sistema construtivo: Glasroc X para paredes. As divisórias serão definidas durante a execução da obra (granito ou placas TS)
PISO	Porcelanato 90 x 90 cm cinza Ceusa – Urbe SGR NAT RET, conforme indicação da Prancha 08/09.
REVESTIMENTOS	Revestimento cerâmico Caletta 15 x 15 cm – Strufaldi e/ou pintura especificada, conforme codificação exata da Prancha 07/09.
FORRO	Drywall/gesso e pintura acrílica fosca Branco Neve, conforme Prancha 05/09 e compatibilização em obra.
IMPERMEABILIZAÇ ÃO	Sistema, altura de rodapé impermeável e áreas molhadas:.
VÃOS / PORTAS	Conforme planta executiva. Prever mão de obra . Material/acabamento/ferragens será definido após retirada das portas existentes.
ACESSIBILIDADE	A geometria do BWC PCD/família deverá permanecer conforme o projeto executivo. Itens complementares de acessibilidade e equipamentos sanitários deverão ser previstos para instalação.
INSTALAÇÕES	Passagens, shafts, ralos e pontos hidráulicos/elétricos deverão ser compatibilizados com os projetos complementares antes do fechamento das paredes e do forro.

Itens a confirmar antes da execução

- 1 Levantamento final das cotas de piso do salão e da varanda antes do início do nivelamento.
- 2 Solução construtiva e espessuras para elevação do piso da varanda, inclusive verificação de carga sobre a estrutura existente.
- 3 Alturas finais dos forros após a retirada do forro de madeira e inspeção das vigas, lajes e instalações.
- 4 Sistema construtivo das novas paredes e critérios de reforço para fixações futuras.
- 5 Detalhes de portas, ferragens, soleiras, perfis e demais arremates dos banheiros sociais.
- 6 Sistema de impermeabilização das áreas molhadas e tratamento de encontros com paredes e ralos.
- 7 Especificação de argamassas, rejuntas e adesivos conforme fabricantes dos revestimentos e pisos.
- 8 Critério de reaproveitamento, armazenamento ou descarte das esquadrias e portas removidas.
- 9 Compatibilização final com projetos complementares de elétrica, hidráulica, esgoto, climatização, incêndio e estrutura.
- 10 Cronograma executivo, plano de proteção das áreas mantidas e estratégia de retirada de entulho.

OBSERVAÇÃO GERAL

Qualquer necessidade de alteração identificada durante a obra deverá ser previamente comunicada aos autores do projeto. Este caderno não autoriza mudanças de layout, materiais ou soluções arquitetônicas em relação às pranchas executivas encaminhadas.

A obra será em regime de administração, então, as empresas contratadas deverão prever toda a mão de obra para demolição, retirada e colocação de esquadrias, execução de paredes e demais itens constantes em projeto.

Os materiais de acabamentos poderão ser alterados após o início das obras por outro similar.

Os materiais não especificados neste documento , serão definidos após avaliação final do proprietário da obra, pois serão definidos reaproveitamentos de materiais retirados ou se serão adquiridos novos modelos.

Dúvidas quanto ao projeto , entrar em contato com Arquiteta Claudia Sovierzoski F: 41 99982 6766

CS Arquitetura

Arq. Claudia C. Sovierzoski • CAU A21581-3

Arq. Arthur L. Schuchovski • CAU A297684-6



PARTE 2

COZINHA

Caderno Técnico Executivo da Cozinha



Agosto / 2026

CADERNO TÉCNICO REV 00

COZINHA • CLUBE DUQUE DE CAXIAS

Curitiba • PR

Caderno executivo

- Revestimentos • pisos • forros • iluminação • grelhas • louças • metais tampos divisórias

ARQ. CLAUDIA C. SOVIERZOSKI
CAU A21581-3
F: (41) 99982-6766

IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVO

PROJETO

Cozinha • Clube Duque de Caxias
Curitiba • PR

FASE

Executivo • Caderno técnico de acabamentos e componentes

RESPONSÁVEL

Arq. Claudia C. Sovierzoski
CAU A21581-3

ESCOPO DESTE CADERNO

- Revestimentos de paredes — cozinha, BWC e vestiários
- Pisos e acabamentos
- Forros
- Luminárias
- Grelhas
- Louças e metais
- Tampos e divisórias

ÍNDICE EXECUTIVO


02	Identificação e objetivo	14	Ficha técnica • revestimentos
03	Índice executivo	15	Pisos
04	Documentos de referência	16	Fichas técnicas • pisos
05	Planta 01 • Layout	17	Forros e tetos
06	Planta 02 • Remoção	18	Ficha técnica • forro
07	Planta 03 • Construção	19	Iluminação
08	Planta 04 • Pontos	20	Fichas técnicas • iluminação
09	Planta 05 • Forro	21	Fichas técnicas • drenagem
10	Planta 06 • Iluminação	22	Metais • torneiras
11	Planta 07 • Piso	23	Louças
12	Planta 08 • Revestimentos	24	Tampos e divisórias dos banheiros
13	Revestimentos de paredes		

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA


Pranchas executivas .



01 • LAYOUT



02 • REMOÇÃO



03 • CONSTRUÇÃO



04 • PONTOS




05 • FORRO



06 • ILUMINAÇÃO



07 • PISO




08 • REVESTIMENTOS


LEITURA AMPLIADA



LEITURA AMPLIADA

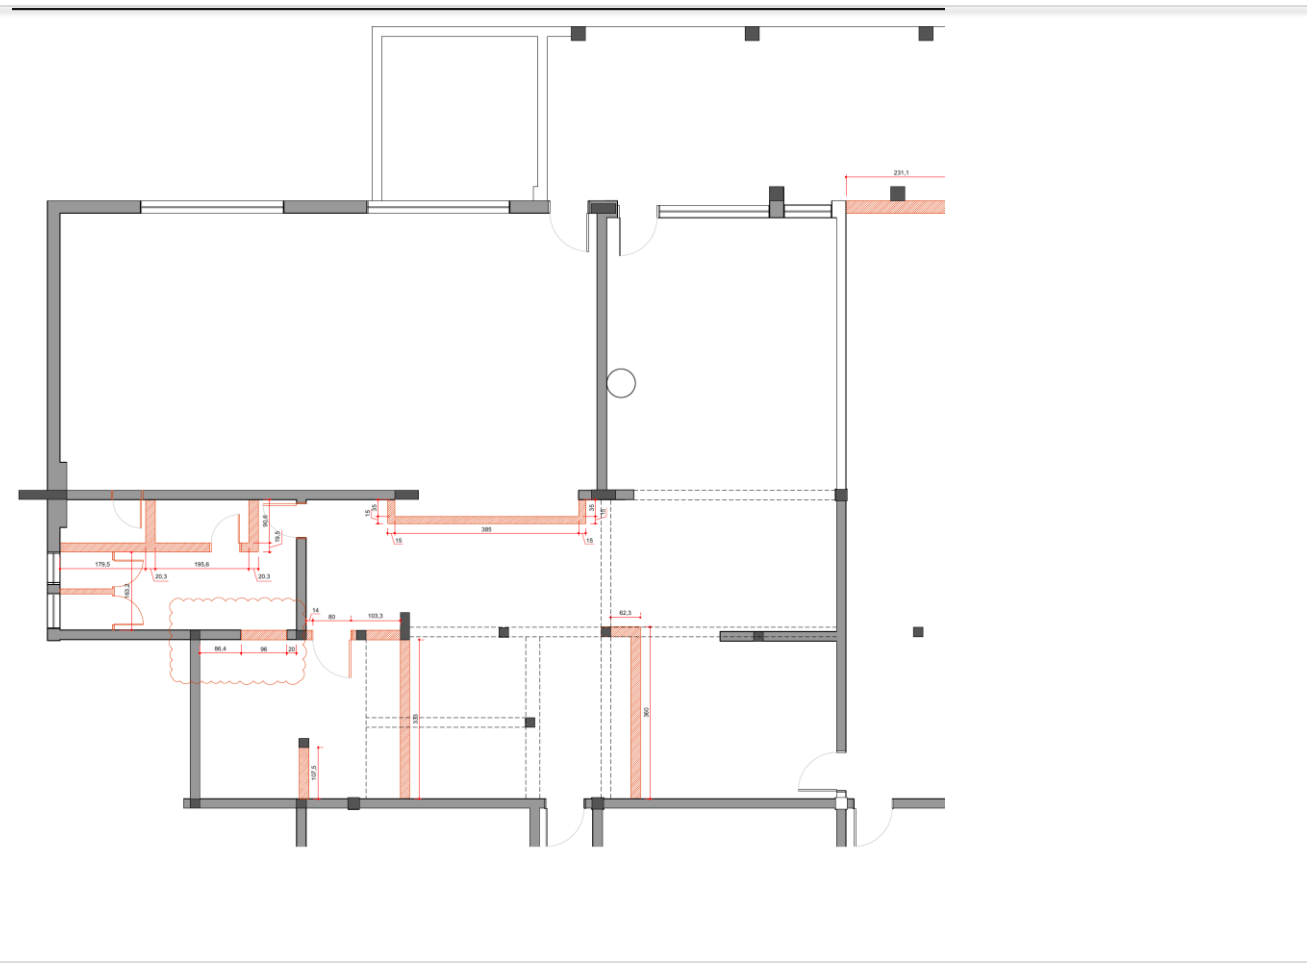


LEITURA AMPLIADA

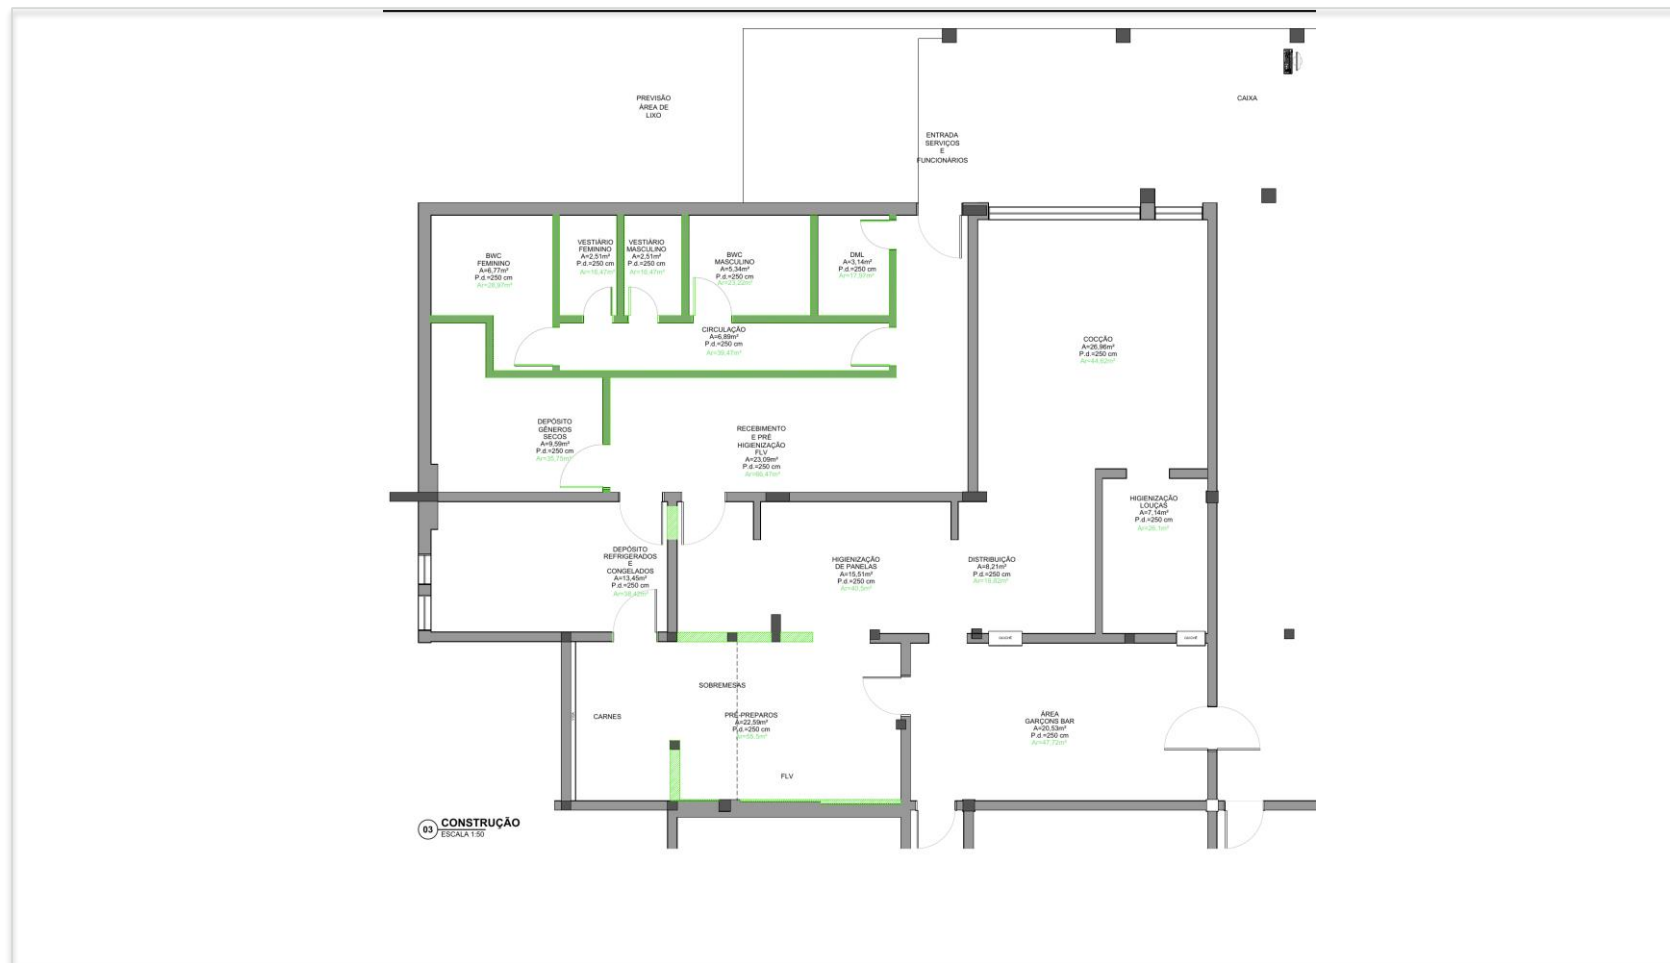


PLANTA DE PONTOS

PRANCHA COMPLETA

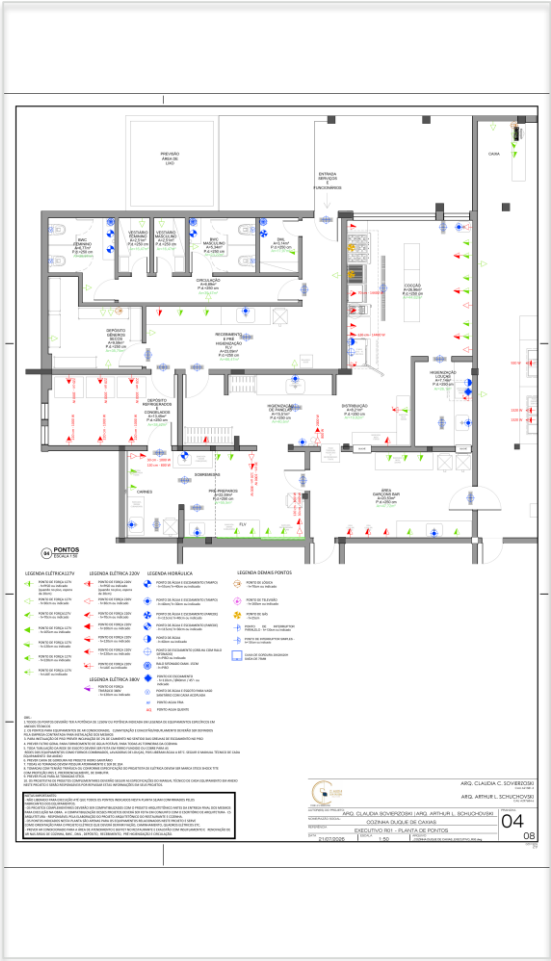

LEITURA AMPLIADA

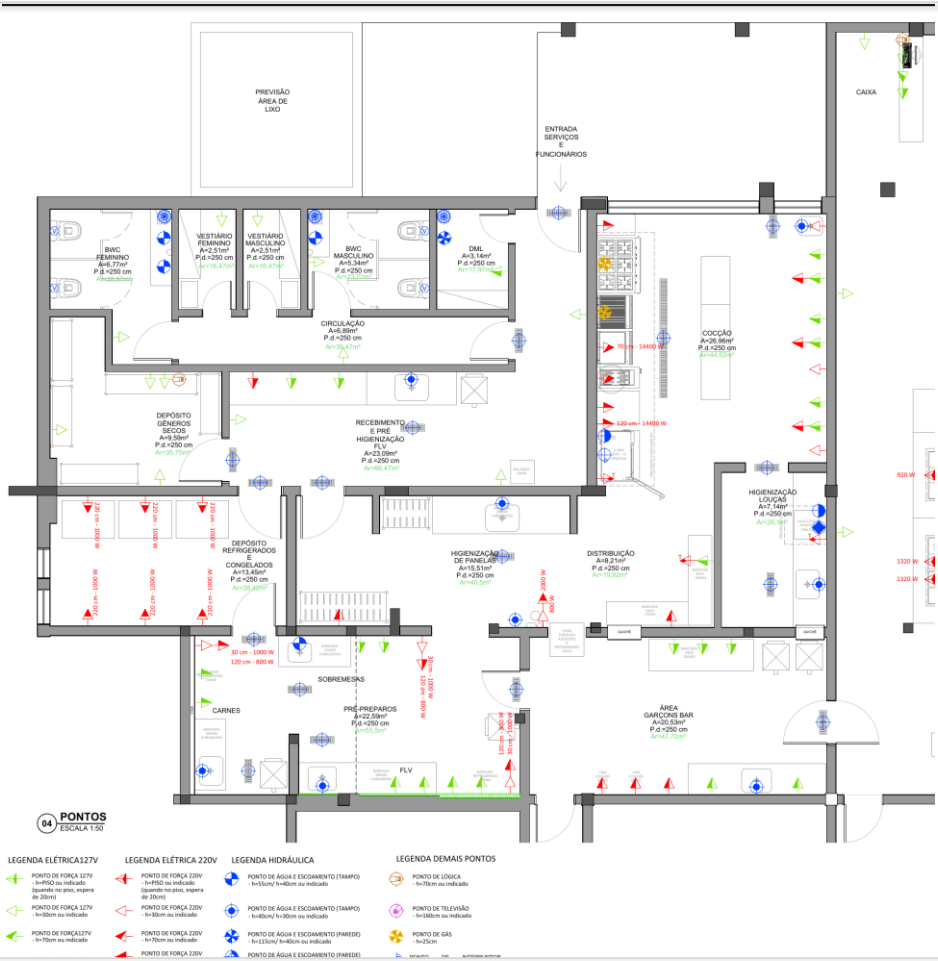

LEITURA AMPLIADA




LEITURA AMPLIADA



PLANTA DE PISO

PRANCHA COMPLETA

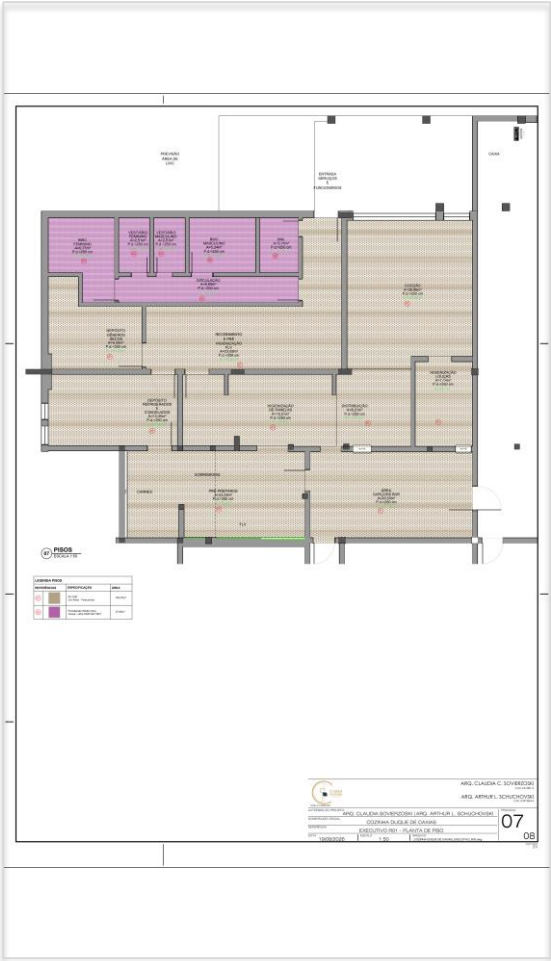


LEITURA AMPLIADA




PLANTA DE REVESTIMENTOS

PRANCHA COMPLETA

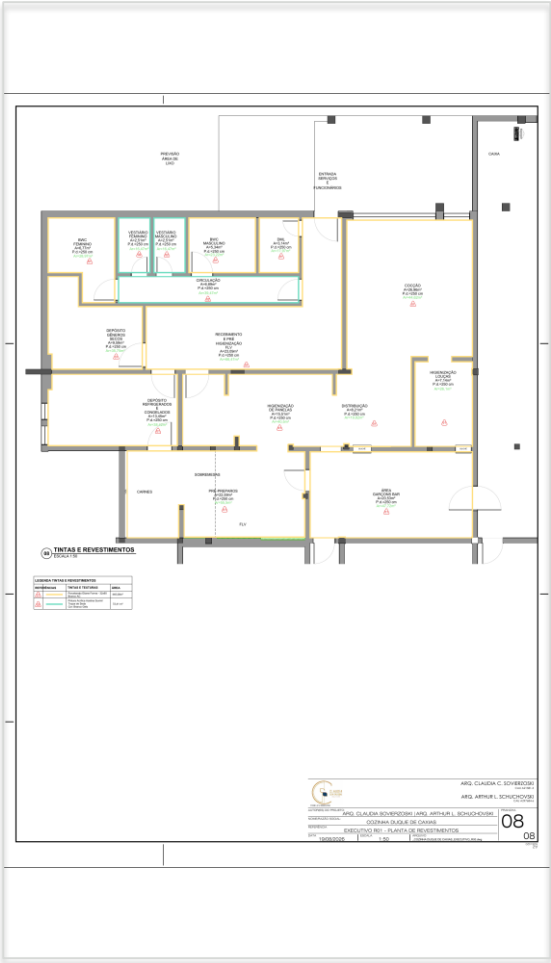

LEITURA AMPLIADA

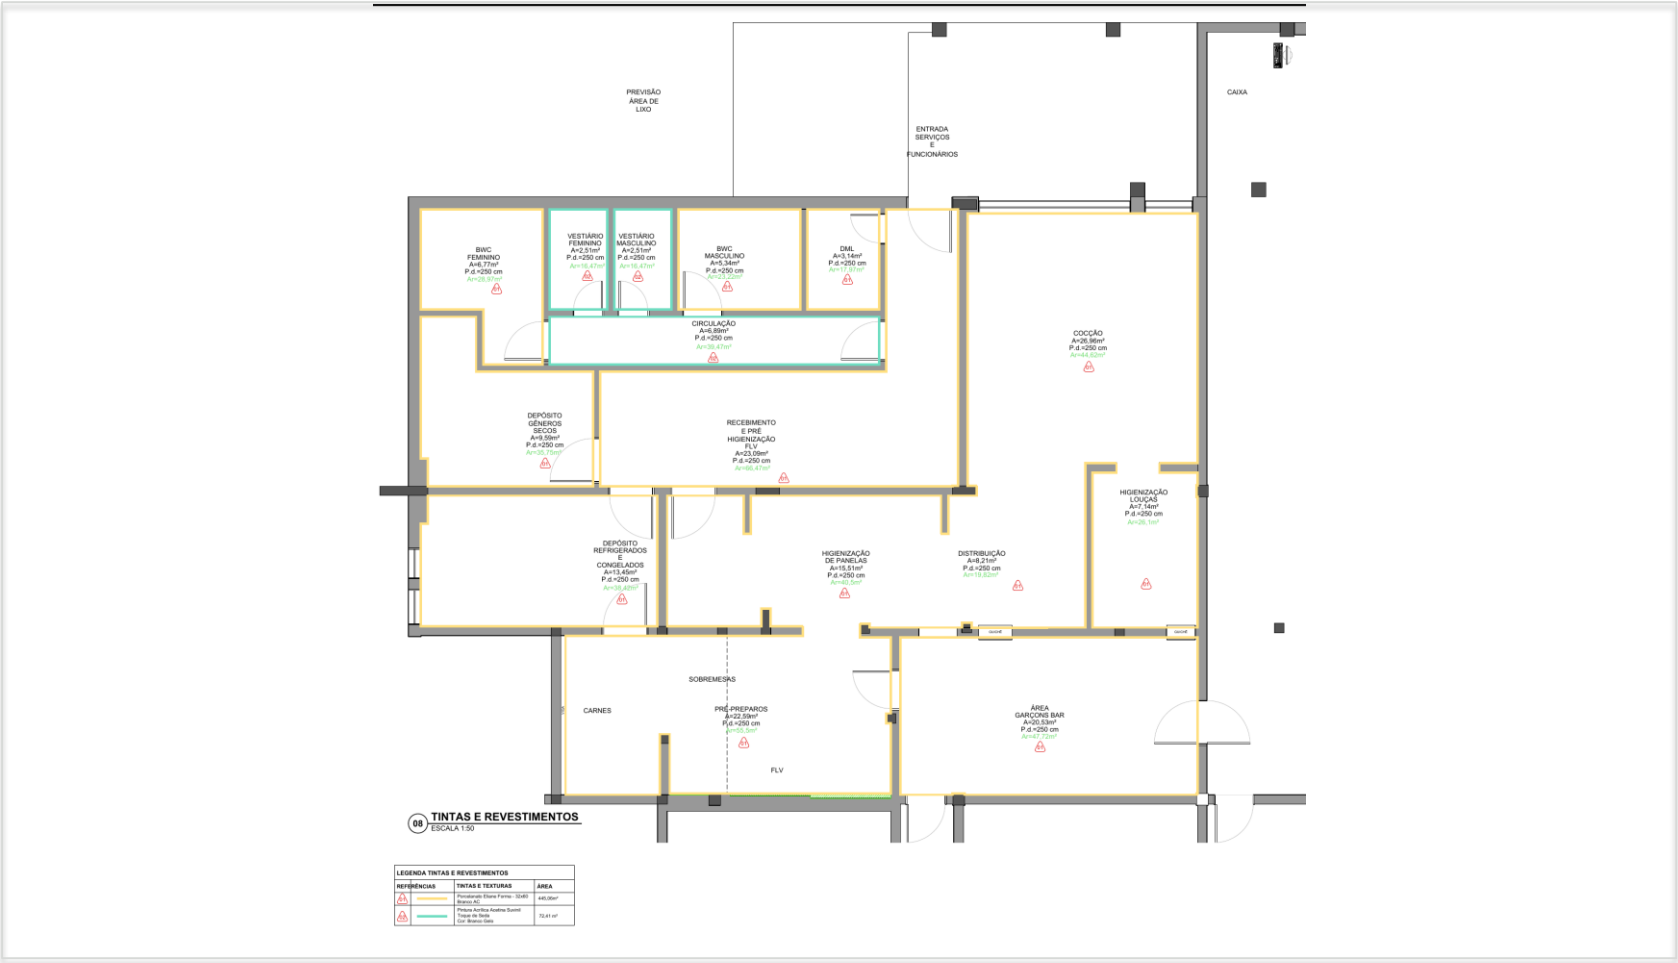

REVESTIMENTOS DE PAREDES

LOCAL	FABRICANTE / LINHA	MATERIAL	FORMATO	COR	ALTURA	UN.	QTD.	OBSERVAÇÕES
Cocção	Eliane Forma 32x60 cm			Branco AC	Piso-teto	m ²	64,24	Paginação vertical alinhada
Pré-preparos	Eliane Forma 32x60 cm			Branco AC	Piso-teto	m ²	55,5	Paginação vertical alinhada
Higienizações	Eliane Forma 32x60 cm			Branco AC	Piso-teto	m ²	66,6	Paginação vertical alinhada
Recebimento / Depósitos	Eliane Forma 32x60 cm			Branco AC	Piso-teto	m ²	140,64	Paginação vertical alinhada
DML	Eliane Forma 32x60 cm			Branco AC	Piso-teto	m ²	17,97	Paginação vertical alinhada
BWC	Eliane Forma 32x60 cm			Branco AC	Piso-teto	m ²	52,19	Paginação vertical alinhada
Vestiários / Circulação Serviços	Suvinil Toque Seda • Acrílica Acetinada			Branco Gelo	Piso-teto	m ²	72,41	Pintura lisa
Área de garçons	Eliane Forma 32x60 cm			Branco AC	Piso-teto	m ²	47,72	Paginação vertical alinhada

FICHA TÉCNICA • REVESTIMENTOS

Fotos e dados de referência dos materiais .

ELIANE • FORMA BRANCO AC 32×60



CATEGORIA	Parede
SUPERFÍCIE	Acetinado
FORMATO	320 × 600 mm
ESPESSURA	7,4 mm
ACABAMENTO	Retificado
JUNTA	1 mm
CAIXA	12 peças • 2,3 m ²

SUVINIL TOQUE SEDA • BRANCO GELO



APLICAÇÃO	Vestiários / Circulação
ACABAMENTO	Acetinado
COR	Branco Gelo
MARCA / LINHA	Suvinil – Toque de Seda

PISOS


LOCAL	FABRICANTE	MATERIAL / LINHA	COR	FORMATO / ESP.	UN.	QTD.	CAIMENTO	OBSERVAÇÕES
Cocção	Miaki	PU CIM	Areia	Textura Lisa • 2–5 mm	m²	34,70	2%	Sentido das grelhas de piso
Pré-preparos	Miaki	PU CIM	Areia	Textura Lisa • 2–5 mm	m²	22,70	2%	Sentido das grelhas de piso
Higienizações	Miaki	PU CIM	Areia	Textura Lisa • 2–5 mm	m²	23,13	2%	Sentido das grelhas de piso
Recebimento / Depósitos	Miaki	PU CIM	Areia	Textura Lisa • 2–5 mm	m²	47,19	2%	Sentido das grelhas de piso
DML	Ceusa	Urbe SGR NAT RET	Cinza	90×90	m²	3,14	2%	Sentido do ralo de piso
BWC	Ceusa	Urbe SGR NAT RET	Cinza	90×90	m²	12,12	2%	Sentido do ralo de piso
Vestiários / Circulação Serviços	Ceusa	Urbe SGR NAT RET	Cinza	90×90	m²	12,39	2%	Sentido do ralo / rodapé 10 cm do mesmo material
Área de garçons	Miaki	PU CIM	Areia	Textura Lisa • 2–5 mm	m²	20,53	2%	Sentido das grelhas de piso

MIAKI • PU-CIM



SISTEMA	Uretano cimentício
COR E ACABAMENTO	Areia • textura lisa
CARACTERÍSTICA	Monolítico
ESPESSURA	2–5 mm

CEUSA • URBE SGR NAT 90 X 90

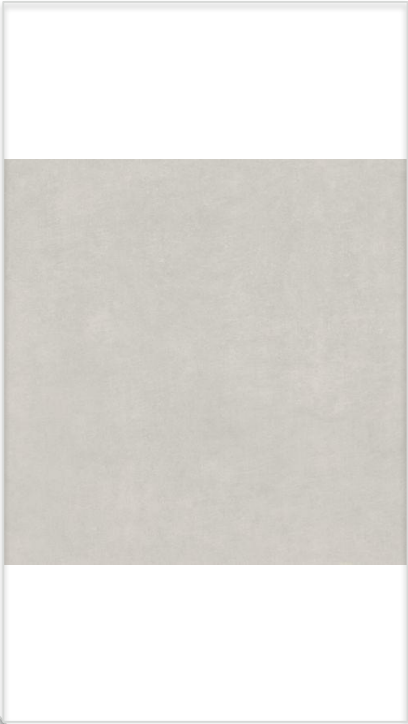

CATEGORIA	Porcelanato esmaltado
SUPERFÍCIE	Natural
FORMATO	900 × 900 mm
CLASSE DE USO	Uso 6
REJUNTE	Cinza Outono
M² / CAIXA	1,62 m ²

FORROS E TETOS

AMBIENTE	TIPO / ACABAMENTO	MARCA	COR	MEDIDAS	UN.	QTD.	INTERFACES / OBSERVAÇÕES
Cocção	Forro PVC Modular	Ingermann	Branco	625×625 mm	m ²	34,70	Utilizar a paginação do projeto executivo
Pré-preparos	Forro PVC Modular	Ingermann	Branco	625×625 mm	m ²	22,70	Utilizar a paginação do projeto executivo
Higienizações	Forro PVC Modular	Ingermann	Branco	625×625 mm	m ²	23,13	Utilizar a paginação do projeto executivo
Recebimento / Depósitos	Forro PVC Modular	Ingermann	Branco	625×625 mm	m ²	47,19	Utilizar a paginação do projeto executivo
DML	Forro PVC Modular	Ingermann	Branco	625×625 mm	m ²	3,14	Utilizar a paginação do projeto executivo
BWC	Forro PVC Modular	Ingermann	Branco	625×625 mm	m ²	12,12	Utilizar a paginação do projeto executivo
Vestiários / Circulação Serviços	Forro PVC Modular	Ingermann	Branco	625×625 mm	m ²	12,39	Utilizar a paginação do projeto executivo
Área de garçons	Forro PVC Modular	Ingermann	Branco	625×625 mm	m ²	20,53	Utilizar a paginação do projeto executivo

Confirmar alturas finais, alçapões, recortes para luminárias, grelhas de insuflamento/exaustão, detectores e demais interferências antes da execução.

FORRO PVC MODULAR • INGERMANN



TIPO

Forro PVC modular removível

COR PROJETO

Branco

MODULAÇÃO PROJETO

625 × 625 x 7mm (recorte das placas na obra)

PAGINAÇÃO

Conforme projeto executivo

INTERFACES A CONFERIR

- Luminárias embutidas
- Grelhas de insuflamento/exaustão
- Detectores
- Alçapões de inspeção
- Recortes e arremates

ILUMINAÇÃO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO	CCT	UN.	QTD.
01	Luminária modular LED embutir em perfil • 48 W • 62×62 cm • 4000k • 80 lm/W • 3840 lm • corpo em alumínio – GLOBAL LED PL4062	4000 K	un	26
02	Plafon de embutir 24 W • 4000k • LED • 75 lm/W • 1800 lm • corpo em alumínio – GLOBAL LED GL 35CF	4000 K	un	11

VALIDAÇÃO ANTES DA COMPRA


As quantidades acima são contagens preliminares dos símbolos da planta.
Conferir com o projeto elétrico: circuitos, comandos e especificação elétrica.

TIPO 01 • GLOBAL LED PL4062



POTÊNCIA	48 W
DIMENSÃO	62×62 cm
CCT	4000 K
EFICIÊNCIA	80 lm/W
A	
FLUXO	3840 lm
CORPO	Alumínio
QTD.	26 un

TIPO 02 • GLOBAL LED GL 35CF

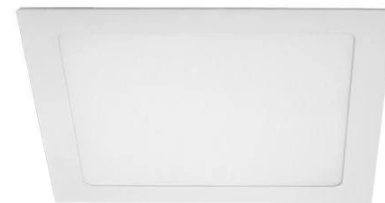

POTÊNCIA	24 W
TIPO	Plafon de embutir
CCT	4000 K
EFICIÊNCIA	75 lm/W
A	
FLUXO	1800 lm
CORPO	Alumínio
QTD.	11 un

GRELHA / CALHA DE PISO • TIGRE



PROJETO	Conjunto de grelha e calha PVC
DIMENSÃO PROJETO	13×50×7,5 cm
MATERIAL	Plástico de engenharia
FABRICANTE	Tigre
QTD.	17 un

Nas áreas indicadas, prever caimento de 2% em direção às grelhas de escoamento.

GRELHA QUADRADA PVC • TIGRE



PROJETO	Grelha quadrada PVC
DIMENSÃO	100 mm
FABRICANTE	Tigre
USO	Com ralo sifonado
QTD.	9 un

Nas áreas indicadas, prever caimento de 2% em direção às grelhas de escoamento.

METAIS TORNEIRAS

LOCALIZAÇÃO	FABRICANTE	MODELO / REF.	QTD.	INSTALAÇÃO	ÁGUA	ESPECIFICAÇÃO / OBSERVAÇÃO
Cocção	Tramontina	68000/048	1	Tampo • 2 furos	Quente / fria	Esguicho profissional com misturador e torneira auxiliar • Pré-Rinse
Higienização de louças	Tramontina	68000/048	1	Tampo • 2 furos	Quente / fria	Esguicho profissional para pré-lavagem • vazão de referência 22 L/min a 30 m.c.a.
Higienização de painéis	Tramontina	68000/048	1	Tampo • 2 furos	Quente / fria	Aplicação para lavagem de painéis e utensílios de grande porte • pré-lavagem
Pré Preparo de FLV, Carnes, Sobremesas, Recebimento	Docol	90007389057	4	Tampo • 1 furo	Fria	Torneira Docol Doc Bica Alta de Mesa para Cozinha
BWC Masculino e Feminino	Docol	90171606006	3	Tampo • 1 furo	Fria	Docol PressMatic Compact

TRAMONTINA • 68000/048



TIPO
QTD.

Pré-Rinse
profissional
3 un

DOCOL DOC • 90007389057



TIPO
QTD.

Bica alta de
mesa
4 un

DOCOL PRESSMATIC • 90171606006



TIPO
QTD.

Fechamento
automático
3 un

LOUÇAS

LOCALIZAÇÃO	FABRICANTE	MODELO / REF.	QTD.	INSTALAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO / OBSERVAÇÃO
BWC Masculino e Feminino	Docol	90016549026	3	Tampo	Docol Cuba de Embutir Oval 450×360×165 mm
BWC Masculino e Feminino	Docol	12019542066	4	Piso	Benefit convencional com caixa acoplada

CUBA DE EMBUTIR OVAL • DOCOL



CÓDIGO	90016549026
DIMENSÃO	450×360×165 mm
QTD.	3 un

BACIA BENEFIT • DOCOL



CÓDIGO	12019542066
TIPO	Com caixa acoplada
QTD.	4 un

TAMPOS E DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS

LOCALIZAÇÃO	FABRICANTE	MODELO / REF.	ESPECIFICAÇÃO / OBSERVAÇÃO
-------------	------------	---------------	----------------------------

BWC Masculino e Feminino

Granito Branco Siena



GRANITO BRANCO SIENA

Aplicação

Tampos e divisórias dos BWC masculino e feminino

Observação

Referência visual de pedra natural. Confirmar amostra e lote antes da execução.